

Montage-instructie KARAT serie

Benodigde montagematerialen:

- 4 x Parker 4,0 x 30 (meegeleverd)
- 4 x Ø6 x 30 mm plug (meegeleverd)
- 1 x Rubberen doorvoertule voor gat Ø10 mm (meegeleverd)

Om te voldoen aan de SKG-KE 571 eisen, dienen de armaturen uit de KARAT serie op de volgende wijze gemonteerd te worden:

- Haal het armatuur uit de verpakking en verwijder de ring en lichtkap.
- Teken op de ondergrond de 4 montagegaten af, deze bevinden zich naast de gaten t.b.v. het vastzetten van de ring op het onderhuis. (zie pijlen bij fig. 1, 2 en 3)

Serie: KARAT RD(S/X/T)

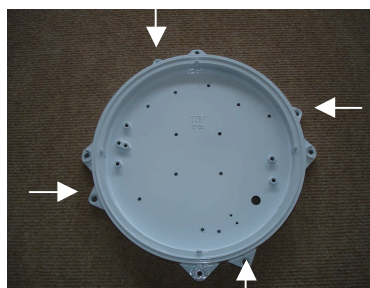


fig. 1

Serie: KARAT SQ(S/X/T)

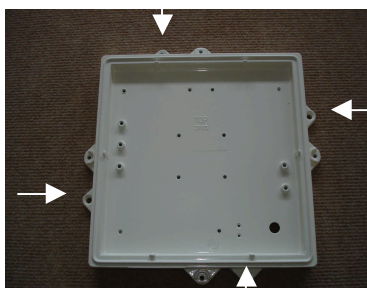


fig. 2

Serie: KARAT EL

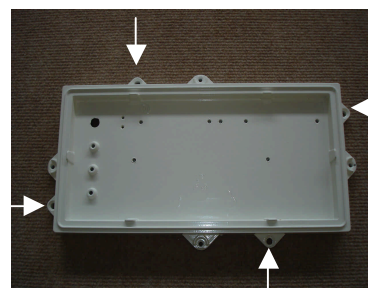


fig. 3

- Bevestiging
 - o **op harde ondergronden, zoals baksteen en beton:**
boor met een betonboor Ø6 de 4 afgetekende gaten, diepte max. 35 mm
 - o **op houten ondergronden:**
voorboren met 2,5 mm en de bijgeleverde parkers gebruiken.
- Monteer de rubberen invoertule in het onderhuis en voer de bedrading in.
- Monteer het armatuur aan de muur of het plafond d.m.v. de bijgeleverde materialen.
- Sluit het armatuur aan en plaats de lamp(en) in de lamphouder.
- Plaats de lichtkap terug en bevestig deze d.m.v. de ring weer stevig op het onderhuis.
- Het armatuur is nu klaar voor gebruik.

De KARAT serie kent de volgende uitvoeringen:

- **KARAT RD, RDS, RDX en RDT (Opalen kap)**
- **KARAT SQ, SQS, SQX en SQT (Opalen kap)**
- **KARAT EL (Heldere of opalen kap)**